

REM101: Daljinska komanda sa jednim tasterom

Korisničko uputstvo V1.1

PARADOX.COM

REM101-EU04

Srpski

REM101 je vo dooporan daljinski upravljač sa 1 tasterom dostupan na 433MHz ili 868Mhz verzijama.

Kompatibilnost i Tehnička Specifikacija

- Magellan Sve-u-jedan bežične centrale (MG6250 / MG6130 / MG6160 / MG-6030 / MG-6060)
- 32-Zonske bežične centrale (MG5000 / MG5050)
- Magellan bežični moduli proširenja (RTX3 / RCV3)
- Bežični prijemnik (RX1)
- LCD šifratör sa ugrađenim primopredajnikom (K32LX/K641LX)
- EN 50131-3 Stepen 2 Klasa II (prenosni tip B; certifikaciono telo = Intertek)
- Baterija: jedna 3V litijumska baterija (CR2032)
- Potrošnja: u mirovanju = 2uA (11mA u toku predaje)
- Temperaturni opseg: 0-50°C (32-120 ° F)
- Vlažnost: 5-90%
- Težina: 16 grama (0.5 oz)
- Dimenzije: 51x 32 x 13 mm (2.0 x 1.2 x 0.5 in)

Domēt


- 30m (100ft) sa Sve-u-jedan bežičnim centralama i RX1
- 45m (150ft) sa MG5000 / MG5050, RTX3, MG-RCV3, K32LX i K641LX

Dodeljivanje daljinskih upravljača

Za uputstva o tome kako da dodelite REM15 na sistem, pogledajte uputstvo za programiranje centrale koju posedujete.

Pregled

REM101 je daljinska komanda sa jednim tasterom, sa lakim radom kao panik i tasterom za testiranje baterije. Dostupan je u verzijama na 433MHz ili 868MHz.

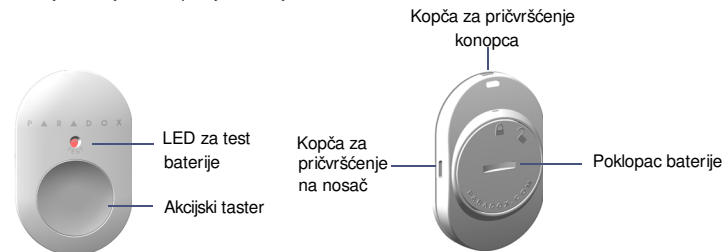


Baterija

Jedna 3V litijumska baterija (CR2032).

Zamena Baterije

1. Upotrebom novčića okrenite poklopac baterije u otključani položaj
2. Uklonite poklopac i bateriju
3. Ubacite novu bateriju i zatvorite poklopac kao na slici 1

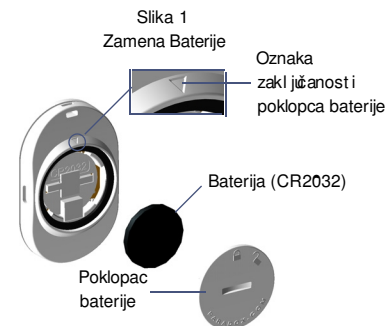

Upozorenje : Opasnost od eksplozije postoji ako je litijumska baterija nepropisno zamenjena. Zamenite samo sa istom ili preporučenim tipom od proizvođača. Odložite baterije u skladu sa instrukcijama proizvođača.