


# KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ROGER PR Master 4.4

## 1. POKRETANJE PROGRAMA


Startovati program PR Master 4.4 i u prozoru koji se pojavi uneti user name i password (fabrički: user: ADMIN, password nije definisan – kliknuti na OK):




Sačekati da se program pokrene i dobijemo sledeći prikaz:

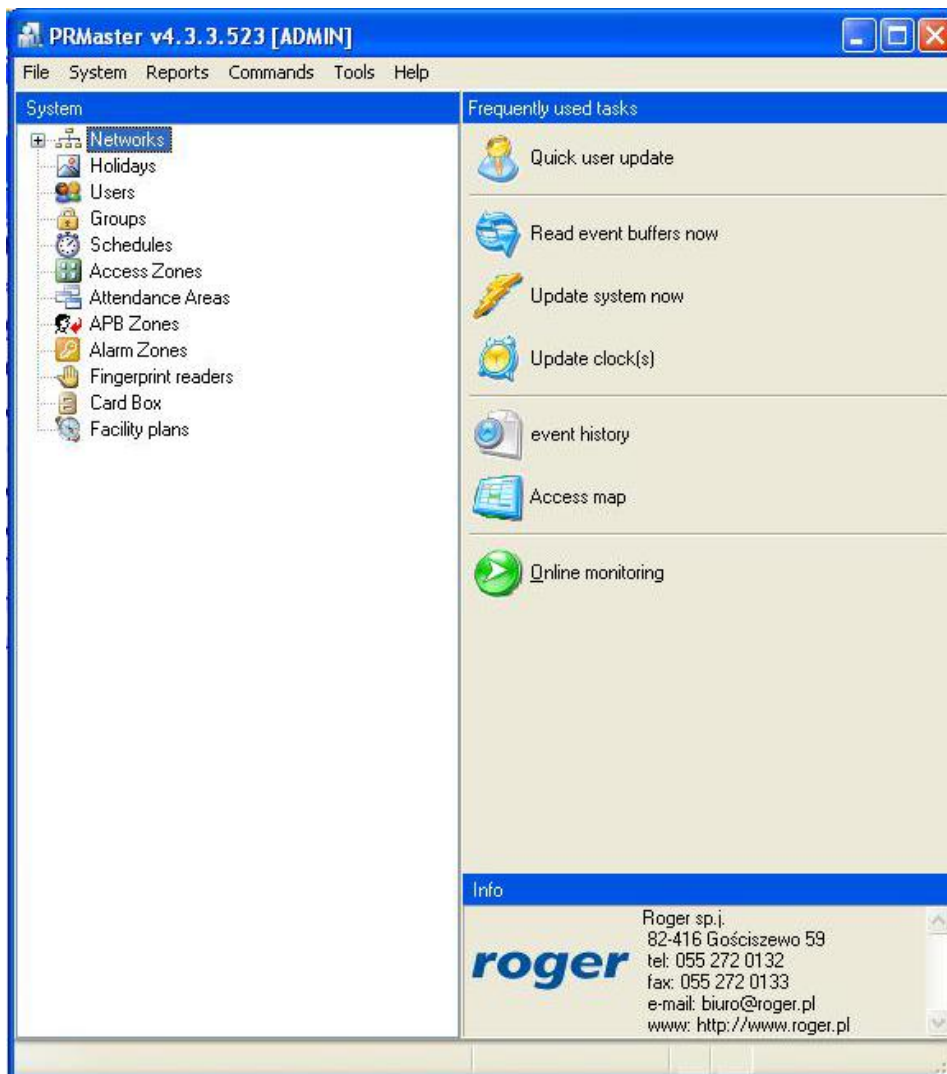


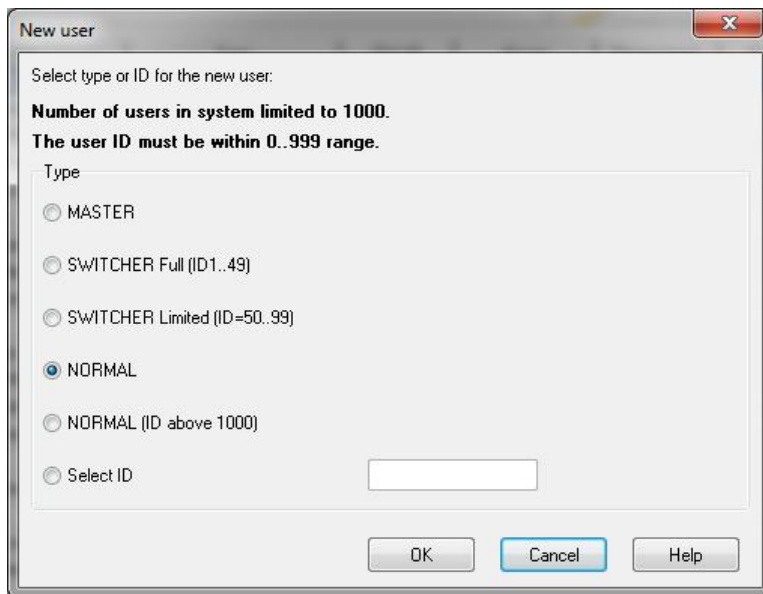
## 2. POSTUPAK DODAVANJA, BRISANJA ILI IZMENE KORISNIKA

U otvorenom prozoru kliknuti na opciju  Users , pa će nam se otvoriti sledeći prozor gde možemo dodati, obrisati ili izmeniti nekog od korisnika:

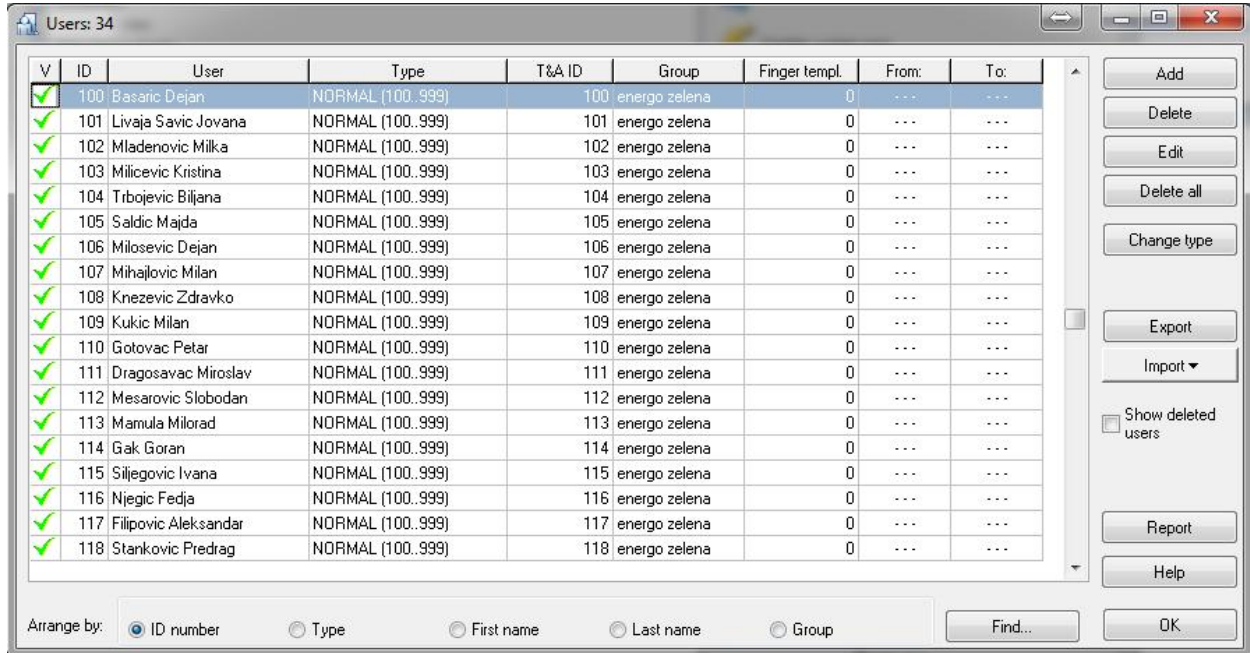

- Postupak dodavanja korisnika


Kliknuti na taster  pa ćemo dobiti prozor gde je potrebno da izaberemo tik korisnika za koga kreiramo karticu – pristup (izabrati NORMAL I kliknuti na OK):





Ukoliko nam se prikaže prozor kao ispod, kliknuti na OK




Prikažeće nam se prozor za unos podataka o korisniku I njegovim podacima za autorizaciju:

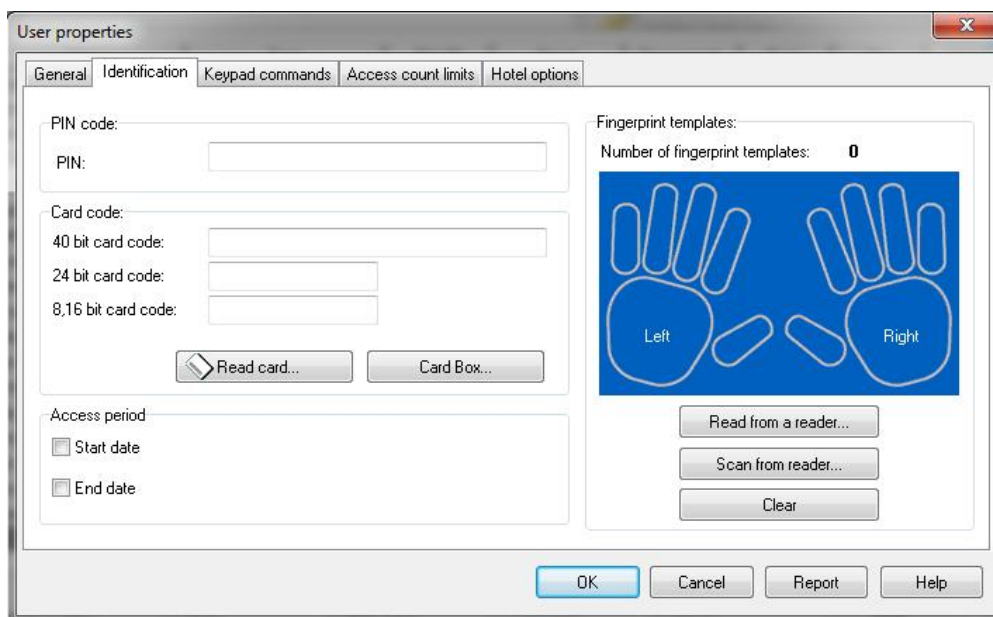


Na stranici "Identification" uneti kod sam kartice/tokena u polju 40 bit card code ili izabrati opciju za očitavanje koda kartice bez ručnog unosa klikom na taster: 

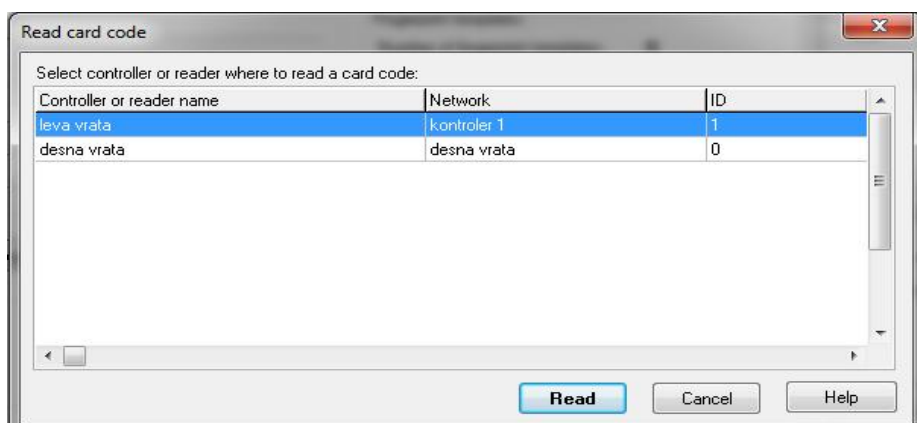


Izabrati kontroler/čitač na kome ćete očitati karticu, kliknite na taster  I prineti karticu odabranom čitaču.

Izabrati karticu "General" I uneti podatke korisnika (Ime, prezime, T&A ID I izabrati grupu kojoj će pripadati). Za T&A ID uneti ID koji se nalazi na poziciji koja je označena elipsom.

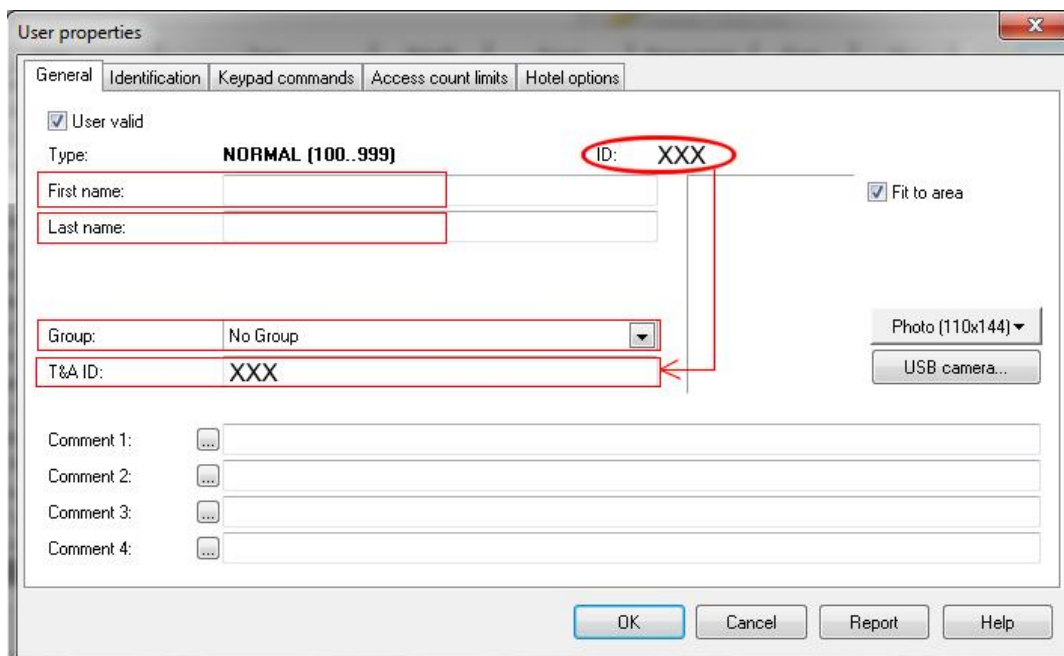


Kliknuti na taster OK.

- Postupak brisanja korisnika

U prozoru sa prikazanim korisnicima selektovati određenog korisnika, pritisnuti taster  I potvrditi na taster OK.


- Postupak izmene korisnika

U prozoru sa prikazanim korisnicima selektovati određenog korisnika, pritisnuti taster  I po uputstvima kao kod dodavanja korisnika izvršiti izmene na željenim podacima.

Po završetku izmene podataka potrebno je napraviti izvoz istih I poslati ih u kontrolere.


Kliknuti na "File" pa izabrati "Export system settings to file..."

Dodeliti neko ime I kliknuti na taster "Save".

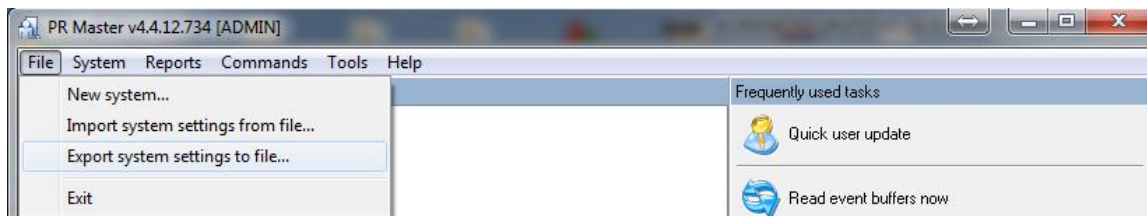

Za slanje podataka u kontrolere pritisnuti taster  , pritisnuti par puta na POP UP prozore I sačekati da se proces slanja završi. Zatvoriti program.

### 3. POSTUPAK PREUZIMANJA DOGAĐAJA IZ KONTROLERA ZA DALJU OBRADU

Pokrenuti program kao što je opisano pod stavkom 1 I kliknuti na taster  , kliknuti par puta OK na POP UP prozore I sačekati da se process preuzimanja završi. Zatvoriti program.